

VIEW

STŘEŠNÍ OKNO KHV
S HORNÍM ZÁVĚSEM

VARIANTA	1000
IZOLAČNÍ DVOJSKLO	
Konstrukce	33.2-14-4H
Izolační dvojsklo	24 mm
Low E (počet nízkoemisních povrstvení)	✓✓
Plyn	Argon
Tvrzené	✓
Laminované	✓
U _g (W/m²K)	1.0
Celková propustnost sluneční energie	0.52
OKNO	
U _w (W/m²K)	1.3
Vodotěsnost	E1500
Vzduchotěsnost	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4
Redukce hluku	34 [-1, -4] dB
Větrací klapka	✓
BARVA	
Přírodní dřevo	✓



VYUŽITÍ

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obydlených místnostech
- U střeš se sklonem 15–55°
- Vhodné pro všechny střešní krytiny s příslušným lemováním

VLASTNOSTI

- Doplnkové těsnění
- Dvě pasivní větrávací polohy ovládací kličky
- Snadná montáž
- Vrstvené sklo
- Větrací klapka
- Záruka 20 (10+10) let
- Není kompatibilní se solární roletou (SSR)

MATERIÁL | DŘEVO A
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vysušené laminované borovicové dřevo
- Dřevo z FSC certifikovaných lesů
- Fungicidní ochrana
- Dvě vrstvy akrylátového laku

DÍLY OPLECHOVÁNÍ

- Hliník lakovaný, RAL 7043

OVLÁDACÍ RUKOJEŤ

- Ergonomicky tvarovaná zinková rukojeť, lakovaná

ZÁVĚS

- Otočný závěs umístěný v horní ¼ výšky okna




TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY [cm]								
KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR ZASKLENÍ		VIDITELNÁ PLOCHA ZASKLENÍ		
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ				TABULKA KOMPATIBILITY PŘÍSLUŠENSTVÍ	
KÓD	LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	LEMOVÁNÍ PRO PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ	ZATEMŇUJÍCÍ SIESTY	VENKOVNÍ MARKÝZY
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUA C4A	MIA CXA
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUA F6A	MIA FXA
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUA M4A	MIA MXA
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUA M6A	MIA MXA
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUA M8A	MIA MXA

Prostudujte si také tabulku kompatibility lemování Combi.

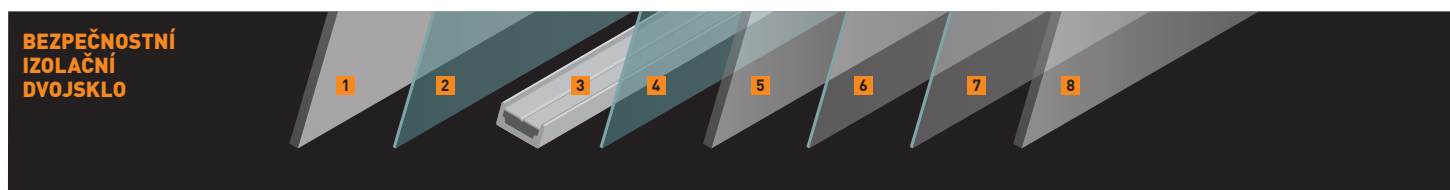

1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 4:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **3:** Plynová výplň - argon **5, 8:** 3 mm plavené sklo **6, 7:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



www.dakea.cz

