

FLEX / FLEX RED

KFB/ KFB RED SVĚTLÍK



VYUŽITÍ


- Ve veřejných a obytných budovách
- V nevytápěných, neobydlených prostorách, jako jsou podkroví, gráže, atd.
- U střech se sklonem 15–60° (KFB 9048: 15–45°)
- Vhodné pro všechny běžné typy střešních krytin až do výšky profilu 90 mm

VLASTNOSTI







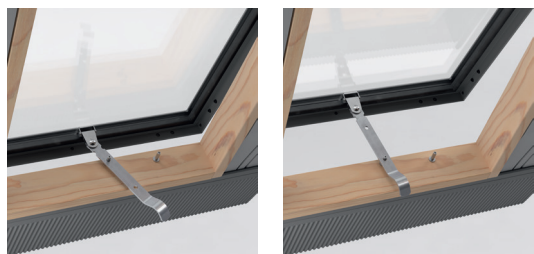




- Integrované lemování s manžetou
- Předinstalované pěnové těsnění na střešní krytinu
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- 14 mm izolační dvojsklo (3-8-3)
- Rukojeť z galvanizované oceli se dvěma větracími polohami
- 5-ti letá záruka
- Jednoduchá a rychlá instalace

MATERIÁL

- Rám: V peci vysušené borovicové dřevo s certifikací FSC
- Fungicidní ochrana
- Hliníkový profil okenního křídla
- Bezolovnatá, dvouvrstvá, snadno tvarovatelná spodní manžeta
- Dostupné barevné varianty:
 - Šedá RAL 7043 (série KFB)
 - Červená RAL 8004 (série KFB RED)



DOSTUPNÉ ROZMĚRY [CM]

				
Kód produktu	KFB 4555 KFB 4555 RED	KFB 4573 KFB 4573 RED	KFB 4890	KFB 9048
Rozměry**	45x55	45x73	48x90	90x48
Možnosti otevírání	*  	*  	*  	* 

* Výchozí tovární otevírání

** Uvedené velikosti se vztahují k největším rozměrům dřevěného rámu



The mark of responsible forestry



www.dakea.com

