

# CONTROL / CONTROL RED

## KFE / KFE RED SVĚTLÍK



### VYUŽITÍ


- Ve veřejných a obytných budovách
- V nevytápěných, neobydlených prostorách, jako jsou podkroví, gráže, atd.
- U střech se sklonem 15–60° (KFE 8585: 15–45°)
- Vhodné pro všechny běžné typy střešních krytin až do výšky profilu 90 mm

### VLASTNOSTI







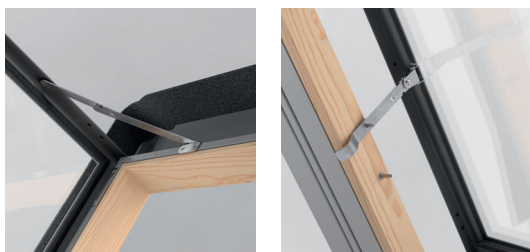

- Omezovač otevíření
- Okenní křídlo lze zafixovat v otevřené poloze 90°
- Integrované lemování s manžetou
- Předinstalované pěnové těsnění na střešní krytinu
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- 14 mm izolační dvojsklo (3-8-3)
- Rukojeť z galvanizované oceli se dvěma větracími polohami
- 5-ti letá záruka
- Jednoduchá a rychlá instalace

### MATERIÁL

- Rám: V peci vysušené borovicové dřevo s certifikací FSC
- Fungicidní ochrana
- Hliníkový profil okenního křídla
- Bezolovnatá, dvouvrstvá, snadno tvarovatelná spodní manžeta
- Dostupné barevné varianty:
  - Šedá RAL 7043 (série KFE)
  - Červená RAL 8004 (série KFE RED)



### DOSTUPNÉ ROZMĚRY [CM]

				
<b>Kód produktu</b>	<b>KFE 4555</b> <b>KFE 4555 RED</b>	<b>KFE 4573</b> <b>KFE 4573 RED</b>	<b>KFE 6565</b> <b>KFE 6565 RED</b>	<b>KFE 8585</b>
Rozměry**	45 x 55	45 x 73	65 x 65	85 x 85
Možnosti otevírání				

\* Výchozí tovární otevírání

\*\* Uvedené velikosti se vztahují k největším rozměrům dřevěného rámu



CE [www.dakea.com](http://www.dakea.com)

