


LEMOVÁNÍ PRO PLOCHOU KRYTINU

KLS



0-16 mm

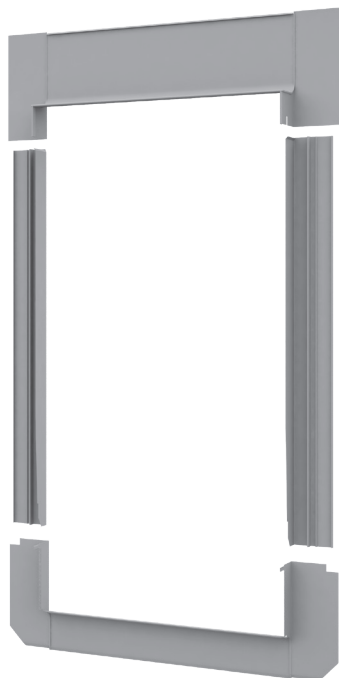

POUŽITÍ

- Pro střechy se sklonem 15 - 90°
- Vhodné na plochou krytinu do 8 mm (maximální celková tloušťka je 16 mm)

VLASTNOSTI


- Vodotěsnost
- Snadná instalace
- Odolnost vůči UV záření a vlivům počasí
- Bezolovnaté komponenty
- Jednodílný boční prvek
- Dokonalé napojení s plochými střešními materiály

MATERIÁL

- Hliník
- Barva šedá, RAL7043

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [CM]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com

