



# KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VERTICA ENERGY PŘI MONTÁŽI DO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

## SBN



0-16 mm

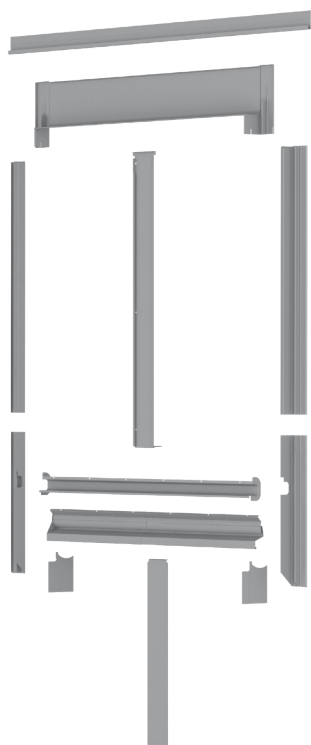

## POUŽITÍ

- Pro montáž dvou fasádních doplňkových oken VERTICA ENERGY (typu KAN) vedle sebe
- Pro napojení doplňkových fasádních oken na střešní okna osazená do sklonu 15°-55°
- Pro ploché střešní krytiny, přírodní břidlice, imitace břidlice, eternitové šablony, bitumenové šindele a lepenky atd. s maximální skladební výškou do 16 mm (2 x 8 mm)

- Vzdálenost dvou vedle sebe ležících oken 120 mm
- Vhodné jak pro montáž do střešní roviny s přesahem vnější obvodové zdi, tak pro zakončení střechy v linii obvodové zdi bez přesahu

## MATERIÁL

- Hliník
- Prášková barva šedá, RAL 7043

## VLASTNOSTI

- Dokonalá vodotěsnost
- Snadná montáž
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Neobsahuje olovo

## DOSTUPNÉ VELIKOSTI\* [CM]

M4A	M6A	M8A	M10A
78x98	78x118	78x140	78x160

\*V závislosti na velikosti horních otvíravých střešních oken



Střešní rovina s přesahem vnější obvodové zdi



Zakončení střechy v linii obvodové zdi bez přesahu

[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

