



# UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VERTICA ENERGY

UBN



16-120 mm

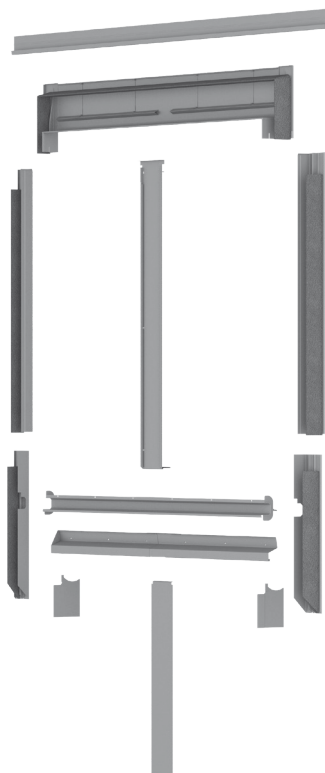

## POUŽITÍ

- Pro montáž dvou fasádních doplňkových oken VERTICA ENERGY (typu KAN) vedle sebe
- Pro napojení doplňkových fasádních oken na střešní okna osazená do sklonu 15°-55°
- Univerzální řešení pro střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm
- Vzdálenost dvou vedle sebe ležících oken 120 mm
- Vhodné jak pro montáž do střešní roviny s přesahem vnější obvodové zdi, tak pro zakončení střešky v linii obvodové zdi bez přesahu

## DOSTUPNÉ VELIKOSTI\* [CM]



<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>M10A</b>
78x98	78x118	78x140	78x160

\*V závislosti na velikosti horních otvíracích střešních oken



Střešní rovina s přesahem vnější obvodové zdi



Zakončení střešky v linii obvodové zdi bez přesahu

[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

## VLASTNOSTI

- Dokonalá vodotěsnost
- Snadná montáž
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Neobsahuje olovo
- Pěnové těsnění

## MATERIÁL

- Hliník
- Prášková barva šedá, RAL 7043

