


# FLEX+

## KFB U SVĚTLÍK

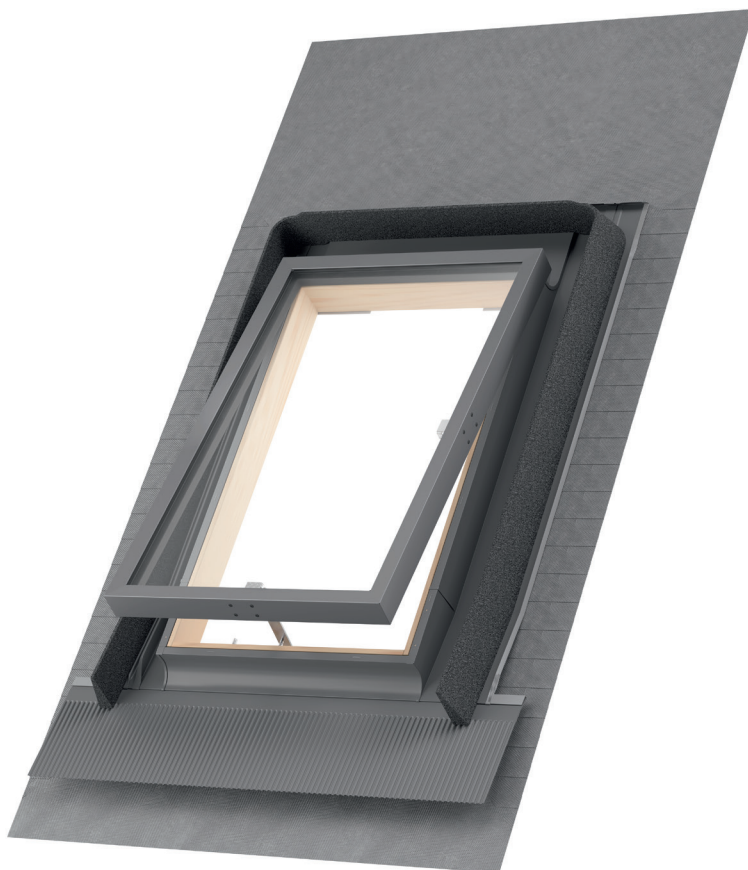

### VYUŽITÍ



- Ve veřejných a obytných budovách
- V nevytápěných, neobydlených prostorách, jako jsou podkroví, gráže, atd.
- U střech se sklonem 15–60°
- Vhodné pro všechny běžné typy střešních krytin až do výšky profilu 90 mm

### VLASTNOSTI

- Předinstalovaný límec střešní fólie
- Integrované lemování s manžetou
- Předinstalované pěnové těsnění na střešní krytinu
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- 14 mm izolační dvojsklo (3-8-3)
- Rukojeť z galvanizované oceli se dvěma větracími polohami
- 5-ti letá záruka
- Jednoduchá a rychlá instalace

### MATERIÁL

- Rám: V peci vysušené borovicové dřevo s certifikací FSC
- Fungicidní ochrana
- Hliníkový profil okenního křídla
- Bezolovnatá, dvouvrstvá, snadno tvarovatelná spodní manžeta
- Dostupné barevné varianty:
- Šedá RAL 7043

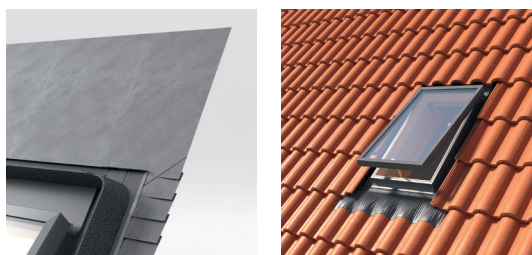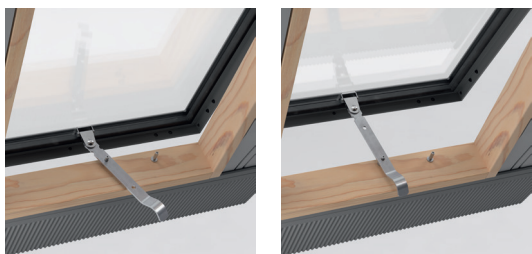

### DOSTUPNÉ ROZMĚRY [CM]

	□	□
Kód produktu	KFB 4555 U	KFB 4573 U
Rozměry**	45 x 55	45 x 73
Možnosti otevírání	*	*

\* Výchozí tovární otevírání

\*\* Uvedené velikosti se vztahují k největším rozměrům dřevěného rámu



The mark of responsible forestry



[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

