
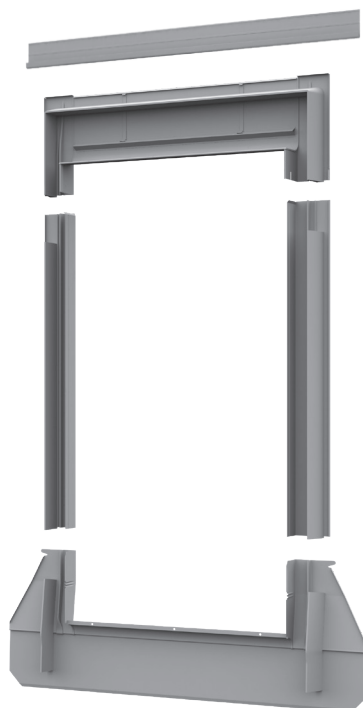


LEMOVÁNÍ KFT PRO PLOCHOU SKLÁDANOU KRYTINU SE ZÁMKEM

KFT

16-50mm



VYUŽITÍ

- U střeš se sklonem 15–90°
- Výška krytiny do 50 mm

VLASTNOSTI


- Vodotěsnost
- Snadná montáž
- Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Plochá spodní část lemování zajistí správné dosednutí na krytinu
- Drenážní žlábk je součástí lemování

MATERIÁL

- Hliník
- Barva - šedá, RAL 7043

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.cz

